


GRUPPI INTEGRATI / INTEGRATED BOX

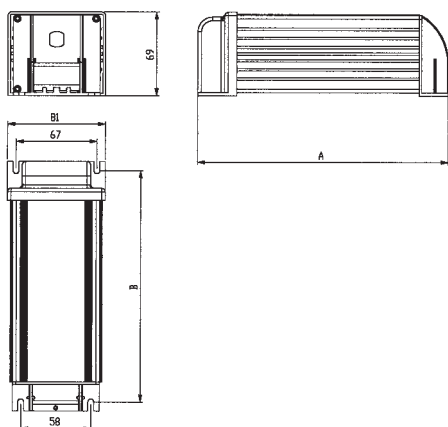

Caratteristiche Generali

Alimentatore indipendente
 Classe di protezione II
 IN - Morsetto con stringicavo
 OUT - cavi uscenti
 Profilo in Alluminio
 Impregnazione con resina poliesteri
 Dimensioni molto ridotte
 Rifasato
 Conforme Normative:
 EN 60920 EN 55015 EN 60555/2
 Esecuzioni a 60Hz disponibile a richiesta

General Data

Independant power supply unit
 Protection Class II
 IN - Screw terminals with cable grip
 OUT - or cables
 Aluminum profile
 Filled in polyester resin
 Extremely reduced size
 Rephased
 According to Norms:
 EN 60920 EN 55015 EN 60555/2
 60 Hz executions available on request

SERIE 230

Potenza Power W	Codice Code *	Linea Line v	Corrente Current Lamp	cos.φ	TΔ C°	Marchi Approvals	Dimens. Size A B	Confez. Packaging Pz.	Peso Weight Kg.	Rifas. Reph. uF	Lampade Lamps	Schema Wiring
2x13	230002	230	0,175	0,9		-----	135 119	4		incorp.	FCI	
2x13	230008	240	0,175	0,9		-----	135 119	4		incorp.		
2x18	230004	230	0,22	0,9		-----	135 119	4		incorp.	FCI-6	
2x18	230010	240	0,22	0,9		-----	135 119	4		incorp.		
2x26	230006	230	0,315	0,9		-----	203 187	4		incorp.		
2x26	230012	240	0,315	0,9		-----	203 187	4		incorp.		