Caratteristiche Generali
Alimentatore indipendente
Classe di protezione II
Cavi uscenti primario e secondario in Neoprene da 1,5m (IP 68)
Pressacavi PG9 (IP 65)
Profilo in Aluminio
Dimesioni ridotte
IP 65 / 68 ••2m
Completo di condensatore di rifasamento
Protezione termica incorporata nella reattore
Conforme Normative:
EN 61347-1-2-9 EN 60923 EN 60626 EN 55015 EN 60555/2
Esecuzioni a 60Hz disponibile a richiesta

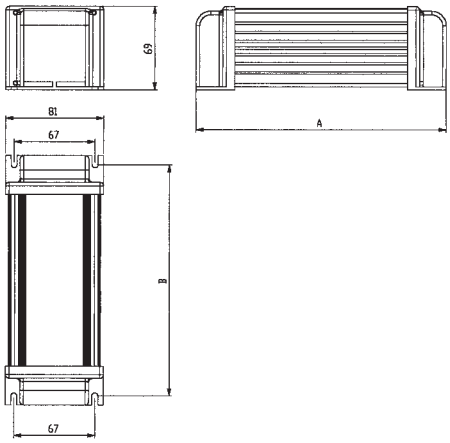

General Data
Independant power supply unit
Protection Class II
Primary and Secondary cables 1,5m in Neoprene included (IP68)
Cable grip P69 (IP65)
Aluminum profile
Extremly reduced size
IP 65 / 68 ••2m
Rephased
Thermal protection equipped
According to Norms:
EN 61347-1-2-9 EN 60923 EN 60626 EN 55015 EN 60555/2
60 Hz executions available on request

Aggiungere al codice prodotto la specifica dell'esecuzione come qui riportato:
Add to the product code the specication of execution according to the list below:

…../IP68 = Versione IP 68 …../IP65= Versione IP 65
…../IP68 = IP 68 Version …../IP65 = IP 65 Version

SERIE 685

Potenza *Power* W	Codice *Code* *	Linea *Line* v	Corrente *Current* a	cos.φ	TΔ C°	Marchi *Approvals*	Dimens *Size* A	B	Confez. *Packaging* Pz.	Peso *Weight* Kg.	Rifas. *Reph.* uF	Lampade *Lamps*	Schema *Wiring*
50	685001...	230	0,45	0,9			200	184	4		incorp.	QLP	
50	685002...	240	0,45	0,9			200	184	4		incorp.	QLPR	
80	685003...	230	0,80	0,9			200	184	4		incorp.		
80	685004...	240	0,80	0,9			200	184	4		incorp.		
125	685005...	230	1,15	0,9			210	194	4		incorp.		
125	685006...	240	1,15	0,9			210	194	4		incorp.		
250	685007...	230	2,13	0,9			240	224	2		incorp.		
250	685008...	240	2,13	0,9			240	224	2		incorp.		
400*	685009...	230	3,25	0,9			320	304	2		incorp.		
400*	685010...	240	3,25	0,9			320	304	2		incorp.		

* = anche per Ioduri Metallici / also for Metal Halide